


Козырёк КЗК



Козырёк КЗК применяется для защиты от попадания атмосферных осадков внутрь вентиляторов с цилиндрическим корпусом при их установке снаружи здания.

Козырёк оснащён сеткой для защиты от случайного попадания посторонних предметов или касания вращающихся частей вентилятора.

Габаритно-присоединительные размеры

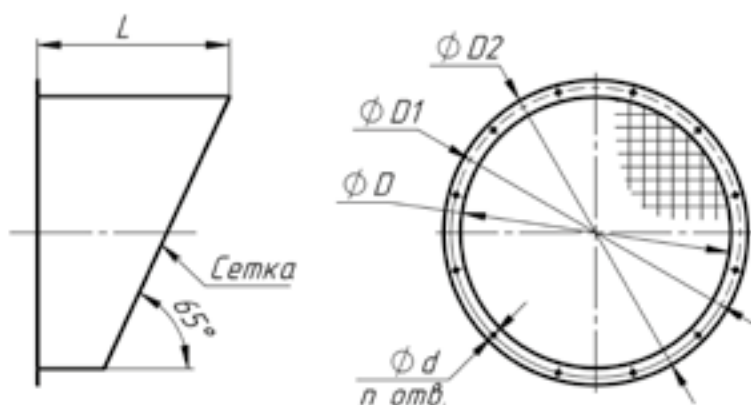

Обозначение	Размеры, мм					n	Масса, кг
	D	D1	D2	d	L		
КЗК-3,55	355	395	425	8	250	8	4
КЗК-4	400	440	470	8	280	8	4,5
КЗК-4,5	450	490	520	8	315	8	5,5
КЗК-5	500	540	570	8	355	12	6,5
КЗК-5,6	560	600	630	8	400	12	8
КЗК-6,3	630	670	700	8	450	12	10
КЗК-7,1	710	760	790	8	500	16	16
КЗК-8	800	850	880	10	560	16	19
КЗК-9	900	950	990	10	630	16	24
КЗК-10	1000	1050	1090	12	700	16	30
КЗК-11,2	1120	1180	1210	12	800	20	37
КЗК-12,5	1250	1310	1340	12	900	20	48
КЗК-14	1400	1460	1490	14	1000	20	58